


Pos	Material	Comment	breaking strength bended(daN)	Numbe r of lines	Level				
					0	1	2	3	4
a1a	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a2a	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a3a	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a4a	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a5a	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a6a	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a7a	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a8a	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a9	DC35		37,3	2			74,6		
a10	DC35		37,3	2			74,6		
a11	DC35		37,3	2			74,6		
a12	DC35		37,3	2			74,6		
a13	DC35		37,3	2			74,6		
a14	DC35		37,3	2			74,6		
a15	DC35		37,3	2			74,6		
a16	DC35		37,3	2			74,6		
amu1	DC60		66,3	2			132,6		
amu2	DC60		66,3	2			132,6		
amu3	DC60		66,3	2			132,6		
amu4	DC60		66,3	2			132,6		
am1	8001-190		125,7	2	251,4				
am2	8001-190		125,7	2	251,4				
am3	8001-190		125,7	2	251,4				
am4	8001-190		125,7	2	251,4				
am5	8001-90		61,2	2	122,4				
am6	8001-70		31,2	2	62,4				
as1	8001-340		187,1	2	374,2				
as2	8001-340		187,1	2	374,2				
as3	8001-130		57,5	2	115,0				
a1b	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a2b	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a3b	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a4b	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a5b	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a6b	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a7b	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
a8b	DC60		66,3	2			132,6	132,6	
b1	DC35		37,3	2			74,6		
b2	DC35		37,3	2			74,6		
b3	DC35		37,3	2			74,6		
b4	DC35		37,3	2			74,6		
b5	DC35		37,3	2			74,6		
b6	DC35		37,3	2			74,6		
b7	DC35		37,3	2			74,6		
b8	DC35		37,3	2			74,6		
b9	DC35		37,3	2			74,6		
b10	DC35		37,3	2			74,6		
b11	DC35		37,3	2			74,6		
b12	DC35		37,3	2			74,6		
b13	DC35		37,3	2			74,6		
b14	DC35		37,3	2			74,6		
b15	DC35		37,3	2			74,6		
b16	DC35		37,3	2			74,6		
bmu1	8001-50		27,5	2			55,0		
bmu2	8001-50		27,5	2			55,0		
bmu3	8001-50		27,5	2			55,0		
bmu4	8001-50		27,5	2			55,0		
bmu5	8001-50		27,5	2			55,0		
bmu6	8001-50		27,5	2			55,0		
bmu7	8001-50		27,5	2			55,0		
bmu8	8001-50		27,5	2			55,0		
bm1	8001-90		61,2	2		122,4			
bm2	8001-90		61,2	2		122,4			
bm3	8001-90		61,2	2		122,4			
bm4	8001-90		61,2	2		122,4			
bm5	8001-50		27,5	2		55,0			
bm6	8001-50		27,5	2		55,0			
bs1	8001-190		125,7	2	251,4				
bs2	8001-190		125,7	2	251,4				
bs3	PPSLS125			2					
bsu3	8001-90		61,2	2	122,4				
c1	DC35		37,3	2				74,6	
c2	DC35		37,3	2				74,6	
c3	DC35		37,3	2				74,6	
c4	DC35		37,3	2				74,6	
c5	DC35		37,3	2				74,6	
c6	DC35		37,3	2				74,6	
c7	DC35		37,3	2				74,6	
c8	DC35		37,3	2				74,6	
cm1	8001-50		27,5	2			55,0		
cm2	8001-50		27,5	2			55,0		
cm3	8001-50		27,5	2			55,0		
cm4	8001-50		27,5	2			55,0		
a17	DC35		37,3	2		74,6	74,6	74,6	
b17	DC35		37,3	2		74,6	74,6	74,6	
a18	DC35		37,3	2		74,6	74,6	74,6	
b18	DC35		37,3	2		74,6	74,6	74,6	
as4	PPSLS125			2					
asu4	8001-90		61,2	2	122,4				
Fbreak Level					1611	2088	3610	4807	
Wmax Level					115	149	258	343	daN

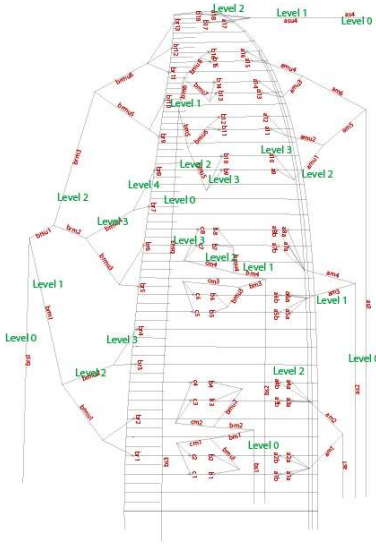

Pos	Material	Comment	breaking strength bended	Numbe r of lines	Level				
					0	1	2	3	4
br1	DC35		37,3	2			74,6	74,6	
br2	DC35		37,3	2			74,6	74,6	
br3	DC35		37,3	2			74,6	74,6	
br4	DC35		37,3	2			74,6	74,6	
br5	DC35		37,3	2			74,6		
br6	DC35		37,3	2			74,6		
br7	DC35		37,3	2			74,6		
br8	DC35		37,3	2			74,6		
br9	DC35		37,3	2			74,6		
br10	DC35		37,3	2			74,6		
br11	DC35		37,3	2			74,6		
br12	DC35		37,3	2			74,6		
br13	DC35		37,3	2			74,6		
brmu1	Edelrid 8001-U50		27,5	2			55,0		
brmu2	Edelrid 8001-U50		27,5	2			55,0		
brmu3	Edelrid 8001-U50		27,5	2			55,0		
brmu4	Edelrid 8001-U50		27,5	2			55,0		
brmu5	Edelrid 8001-U50		27,5	2			55,0		
brmu6	Edelrid 8001-U50		27,5	2			55,0		
brm1	PPSLS 65		49,3	2			98,6		
brm2	PPSLS 65		49,3	2			98,6		
brm3	PPSLS 65		49,3	2			98,6		
brsu1	PPSLS 65		49,3	2			98,6		
brs1	DFLP200/32	mit Ergo3 Bremsgrif	93,9	2	187,8				
Fbreak Level					168	197	307	518	970
Wmax Level					185	197	307	518	970 daN