



Luftsportgeräte-Kennblatt

(§ 4 LuftVZO)

Hängegleiter

Geräte-Kennblatt Nr.: *MZL 01-216-90* Ausgabe: *1* Datum: *20.08.1996*

I. Zulassung

1. Gerätemuster: *Zephir CX*
2. Hersteller: *Bautek Fluggeräte GmbH*
3. Datum der Musterzulassung: *20.08.1996*

II. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerätegewicht (ohne Packsack kg): *31*
2. Zulässiges Startgewicht minimal (kg): *90* maximal (kg): *130*
3. Maximal zulässige Geschwindigkeit (km/h): *80*
4. Anzahl der Sitze: *1*
5. Klasse: *3*
6. Lage des Aufhängepunktes, gemessen vom vorderen Ende des Kielrohres,
minimal (mm): maximal (mm):
Lage des Aufhängepunktes über Kielrohr-Oberkante (mm): *70*
7. Speedbar: *ja* Variable Geometrie: *nein*
Steuerhilfen: *keine*
8. Segellaten im Untersegel (Stück): *6* im Obersegel (Stück): *24*
9. Kieltaschenhöhe über Kielrohr-Oberkante,
vorne (gestreckt, mm): *50* hinten (gedrückt, mm): *0*

10. Abgespannte Segellatten über Kielrohr-Oberkante, von innen nach außen, (mm)

VG gespannt, 1. Latte: - 2. Latte: - 3. Latte: - 4. Latte: -

VG entspannt, 1. Latte: 130 2. Latte: 130 3. Latte: - 4. Latte: -

11. Swivelgestützte Segellatte über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt: -

VG entspannt: 30

12. Randbogen-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

VG gespannt:

VG entspannt:

13. Seitenrohr-Ende über Kielrohr-Oberkante (mm)

Gerät auf Basis stehend, VG gespannt:

VG entspannt: -70

Gerät auf Turm stehend, VG gespannt:

VG entspannt: 0

14. Zugelassen für Windschlepp: ja

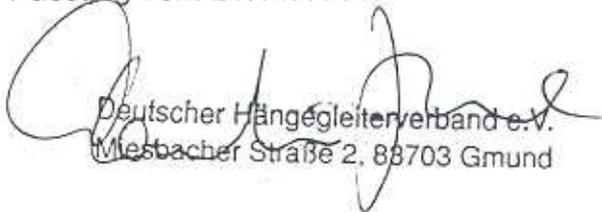
für UL-Schlepp: ja

15. Sonstige Besonderheiten:

Speed-Valve

III. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 26.08.1996.


Deutscher Hänggleiterverband e.V.
Miesbacher Straße 2, 88703 Gmund