



Typenkennblatt für Hängegleiter

1. Allgemeine Daten

Hersteller La Mouette, 1, Rue de la Petite Fin, F-21121 Fontaine Les Dijon
 bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer Firma Windborn - Sepp Kaspeitzer
 Typenbezeichnung Compact 14
 Gütesiegel-Nr. _____ Werk Nr. _____ Baujahr/Monat Febr./1990
 DHV-Klassifizierung - Kategorie 3

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack 32 kg, mit Packsack 34 kg

min. zulässiges Startgewicht 65 kg, max. zulässiges Startgewicht 120 kg

Lage des Aufhängepunktes, gemessen vom vorderen Ende des Kielrohres

minimal 1.480 mm, maximal 1.545 mm

Höhe des Drehpunktes der Aufhängung Kieloberkante mm über/unter Kieloberkante

Segelfläche ca. 14,1 qm, Segelmaterial Polyester GTS 180 g

Speedbar ja/~~nein~~, Mylar-Eintrittskante ja/~~nein~~ Anzahl der Sitze eins/~~zwei~~

Variable Geometrie ja/~~nein~~ Steuerhilfe ~~ja~~/nein

3. Gestellmaße (mm)

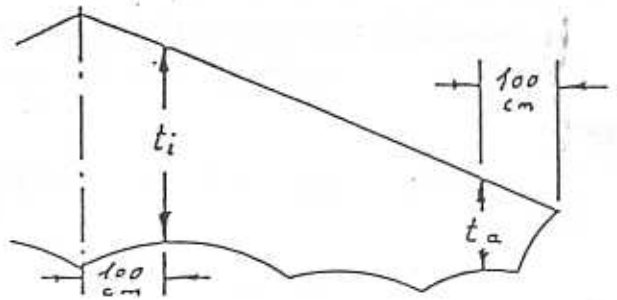
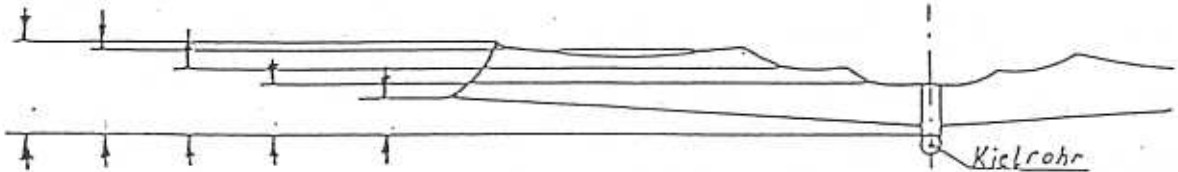
Bezeichnung	Länge	Außen- durchmesser D				Wandstärke W				Werkstoff-M.				Bohrpositionen B vom Rohrende				
		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅
Seitenrohr	5635	52	50	48	1	1	1			7075				19	3428	3650	4440	4958
Kielrohr	3300	46	44			0,9	1,3			7075	2017			10	50	1432	1480	1495
Querrohr	3130	60	57			1	1			2017				10	50	3080	3120	
Trapez Seite	1600	Aero-Safe								AC	100			10	1590			
Trapez Basis	1500	25				2				AC	100			10	1490			
Turm	1180	Profil																

4. Seilmaße

Bezeichnung	D (mm)	Bauart	L (mm)
Seite unten	2,5	7 x 7	2.635
vorne unten	2,5	7 x 7	1.892
hinten unten	2,5	7 x 7	1.975
Oberverspannung längs (Nase bis Turm)	2,5	7 x 7	1.855
Oberverspannung längs (Turm bis Kielende)	2,5	7 x 7	1.523
Oberverspannung quer (Turm bis Querrohr)	2,5	7 x 7	3.342

5. Profiltiefen

Profil innen $t_i = 165$ cm
 Profil außen $t_a = 95$ cm

6. Segeleinstellhöhen und V-Stellung

(Alle Maße bezogen auf Kieloberkante, + über, - unter Kieloberkante)

Kieltaschenhöhe vorne (gestreckt) 13,5 hinten (gedrückt) 3

	VG gespannt	VG entspannt
1. hochgezogene Segellatte von innen (cm)	<u>6,6</u> x)	<u>7,5</u> x)
2. hochgezogene Segellatte von innen (cm)	<u>10,8</u> x)	<u>10,5</u> x)
3. hochgezogene Segellatte von innen (cm)	<u>10,7</u> x)	<u>10,7</u> x)
4. hochgezogene Segellatte von innen (cm)	<u>—</u>	<u>—</u>
Swivelgestützte Segellatte (=Schränkung)(cm)	<u>-17</u>	<u>-30</u>
V-Stellung - Gerät auf Basis stehend	<u>-38</u>	<u>-53</u>
V-Stellung - Gerät auf Turm stehend	<u>-30</u>	<u>-23</u>

Eine mit der beim DHV hinterlegten Segellattenschablone identische Schablone ist Bestandteil dieses Typenkennblattes

7. Sonstige besondere Merkmale

x) Neue Maße lt. Vermessung Flugmechanik

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszuliefernden Gerät beizufügen

Für das Mustergerät wurde der Betriebstüchtigkeitsnachweis erteilt.

Ort, Datum Gmund, 6.6.90

Unterschrift/Stempel Gütesiegelstelle



Das oben beschriebene Gerät ist identisch mit dem Mustergerät.

Ort, Datum 04.06.89

Unterschrift/Stempel Hersteller

la nouvelle

ZA - 1, rue de la Petite-Fin
 21121 FONTAINE-LES-DJON
 Tél. 80 56 66 47