DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.
Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland
DHV, Schaftlacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047

Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller Ailes de K S.A. Riond Bosson 3 CH-1110 Morges

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer Krimmer Outdoor Systems D-Tandern

Typenbezeichnung Genair 224

Werk Nr. -------- Baujahr/Monat 1991

DHV-Klassifizierung - Kategorie

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör ca. 4,5 kg

min.zulässiges Startgewicht 60 kg, max.zulässiges Startgewicht 80 kg

Fläche ca. 24,0 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/~~zwei~~

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	5460	→									↓	/	/	/	/	/	/
B	4750	5560	→								↓	/	/	/	/	/	/
C	4750	5460	→								↓	/	/	/	/	/	/
D	/	/	/	/	/	/	5660	5610	→		5660	/	/	/	/	/	/

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine	5990	5990	6050	6210	6470	/	/	/	/	/

Seite 2 zum Typenkennblatt für das Gerät Genair 224

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 500 mm Mittlerer Haupttragegurt 500 mm
Hinterer Haupttragegurt 500 mm

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leine unter 5 kg Zug. Gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

Detailzeichnung Tragegurte

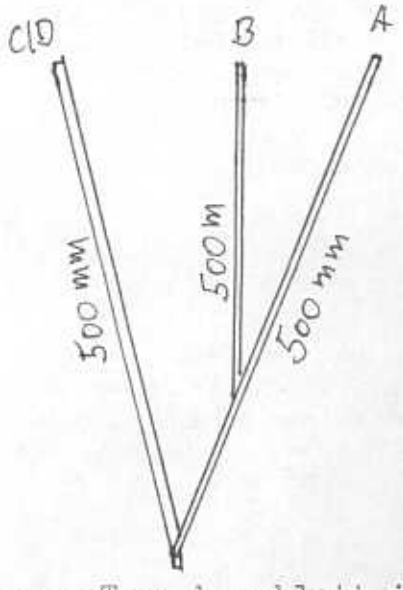

Der Flugbetrieb dieses Gleitsegels ist nur bei Verwendung des Gleitsegel-Gurtzeuges
AIR BULLE DYNAMIC GS -NR. 03-053-89
zulässig.
Bei Verwendung anderer Gleitsegelgurtzeuge erlischt der Betriebstüchtigkeitsnachweis.

Dieses Typenkennblatt ist Bestandteil der Betriebsanleitung !

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszuliefernden Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Ort, Datum Tandern, 2.5.91

Hersteller/Musterbetreuer

KRIMMER
Outdoor SYSTEMS GmbH
Tel. 0 82 50/5 48 · Fax 0 82 50/14 84

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Gmund, den

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

09/89 - Technanh/gstkbl.3