

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.

Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland

DHV, Schattlacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller Pro Design, Josef Wilberger Straße 33, A-6020 Innsbruck
 bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer Harald Wolf, Brunnenweg 6, D-8000 München 90
 Typenbezeichnung Corrado Challenger 23
 Werk Nr. _____ Baujahr/Monat _____
 DHV-Klassifizierung - Kategorie 2-36

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 58 kg
 min.zulässige Flugmasse 75 _____ kg, max.zulässige Flugmasse 95 90 kg
 Fläche ca. 26,3 (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A		570,1	571	571,6	572,3	572,6	572,9	573,2	573,5	573,8	574,1	574,4					
B	530,5								568								
C		573	574,5	575,5	575,5				577								
D		583	588	594,5	593,5	590	590		591								
E						607	607	608,5	608,5		611						

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bremsleine	597	597	600	603	611	613	615,5	622	627,5	636	64

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 60 cm Mittlerer Haupttragegurt 60 cm
 Hinterer Haupttragegurt 60 cm

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

Das Gerät ist mit einem Beschleunigungssystem ausgerüstet.


Tragegurte werden über einen Beinstrecker angelenkt.

Beinstrecker nicht betätigt: alle Tragegurte(A,B,C) - gleiche Länge

Beinstrecker betätigt: stufenlose Verkürzung der A/B Tragegurte bis 12cm(+/- 1cm)

- Maximalausschlag.

Nähere Angaben siehe Betriebsanleitung.

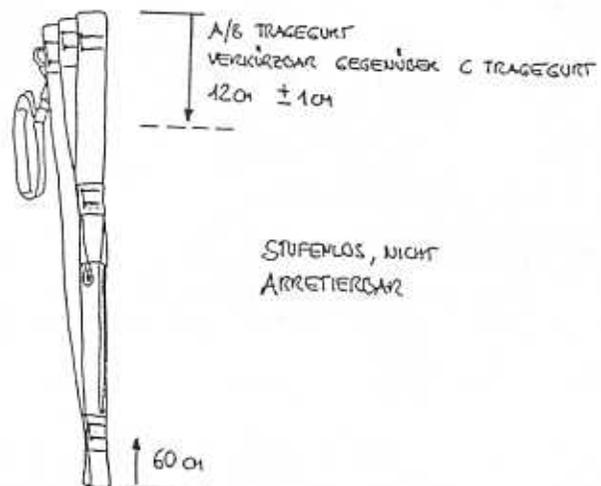

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Ort, Datum Innsbruck, 9.4.91

Hersteller/Musterbetreuer

PIB
 DESIGN! GLEITSCHIRME
 Josef-Wilberger-Str. 33
 A - 6020 Innsbruck
 Telefon 0 52 22/66 504, 66 505

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Gmund, den 14. 10. 1991

Deutscher Hängergleitverband e. V.

