



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller Pro Design, Josef Wilberger Straße 33, A-6020 Innsbruck
 bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer Harald Wolf, Brunnenweg 6, D-8000 München 90
 Typenbezeichnung Corrado Challenger 25
 Werk Nr. _____ Baujahr/Monat _____
 DHV-Klassifizierung - Kategorie _____

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 6,4 kg
 min. zulässige Flugmasse 95 kg, max. zulässige Flugmasse 120 / 110 kg
 Fläche ca. 289 m² (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge *) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A		620	624	6126	622	626	628	6232	628	628	624	624	624				
B	580								819								
C	580	623	625	629	629				627	629							
D		633	638	640	643	649	649		641	649							
E						657	657	658	658		661						

Gestreckte Länge *) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bremsleine	667	667	650	653	661	663	665,5	672	677,5	686	698

Gestreckte Länge *) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 60 cm

Mittlerer Haupttragegurt 60 cm

Hinterer Haupttragegurt 60 cm

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leinen und der 5 kg Zugpunkt; gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.


4. Sonstige besondere Merkmale

Das Gerät ist mit einem Beschleunigungssystem ausgerüstet.
Tragegurte werden über einen Beinstrecker angelenkt.

Beinstrecker nicht betätigt: alle Tragegurte (A, B, C) - gleiche Länge

Beinstrecker betätigt: stufenlose Verkürzung der A/B Tragegurte bis 12 cm (+/- 1 cm)
- Maximalausschlag.

Nähere Angaben siehe Betriebsanleitung.

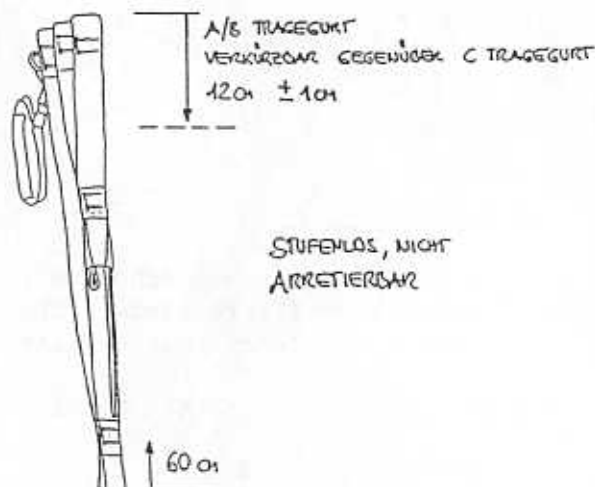

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum Innsbruck, 9.4.91

Gmund, den 15.10.1991

Hersteller/Musterbetreuer

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

IDEA
DESIGN! GLEITSCHIRME
Josef-Wilberger-Str. 33
A - 6020 Innsbruck
Telefon 0 52 22/65 504, 66 505

