



## Typenkennblatt für Gleitsegel

### 1. Allgemeine Daten

Hersteller EDEL-DAE-KYO, SEOUL/KOREA

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer CHARLY/FINSTERWALDER

Typenbezeichnung APOLLO-SPEED 27

Werk Nr. \_\_\_\_\_ Baujahr/Monat \_\_\_\_\_

DHV-Klassifizierung - Kategorie 2-3

### 2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 6,0 kg

min.zulässiges Startgewicht 95 kg, max.zulässiges Startgewicht 115 kg

Fläche ca. 27,8 \*) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

\*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

### 3. Leinenabmessungen

Leinen zählen von außen nach innen und von vorne nach hinten: 1 = äußerster Leinensatz, letzte ausgefüllte Spalte = mittlerer Leinensatz. A = vorderste Leinenreihe, letzte ausgefüllte Zeile = hinterste Leinenreihe.

Gestreckte Länge \*) der Fangleinen

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	///	6765	6735	6765	6765	6735	6765	6765	6735	6765	6765	6735	6785	///	///	///	///
B	5930	6610	6580	6610	6610	6580	6610	6610	6580	6610	6610	6580	6630	///	///	///	///
C	5930	6700	6700	6730	6730	6700	6730	6730	6700	6730	6730	6700	6750	///	///	///	///
D	///	///	///	///	6830	6830	6860	6860	6830	6860	6860	6830	6880	///	///	///	///

STABIL

Gestreckte Länge \*) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (1 = äußerste Bremsleine, letzte ausgefüllte Spalte = innerste Bremsleine)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bremsleine	7050	6960	7000	6990	7030	7000	7230	7210	710	710

DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V. • Gmund am Tegernsee • 8184 Gmund

Gestreckte Länge \*) der Haupttragegurte (bei Trimmern ist die maximale und die minimale Länge anzugeben)

Vorderer Haupttragegurt 600 (VORDERER  
Mittlerer Haupttragegurt 600  
(Hinterer Haupttragegurt 600 MITTLERER HINTERER HAUPTTRAGEGURT 600)

\*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leine unter 5 kg Zug. Gemessen wird die Leinenlänge mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen oder Flairs usw. ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. Sonstige besondere Merkmale

FUSSBESCHLEUNIGUNGSSYSTEM:

◀ TRAGEGURTLÄNGEN IM VOLL BESCHLEUNIGTEN ZUSTAND:

VORDERER HAUPTTRAGEGURT: 500 (VORDERER HAUPTTRAGEGURT: 500)  
(MITTLERER HAUPTTRAGEGURT: 550)

HINTERER HAUPTTRAGEGURT: 600

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszuliefernden Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.


Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum MÜNCHEN 14-9-92

Gmund, den 16.11.1992

Hersteller/Musterbetreuer

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

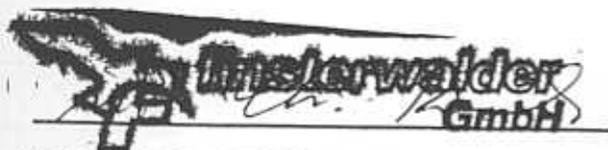

BRÄUENSTRASSE 2 • D-8090 MÜNCHEN 68 • (0 89) 811 65 28

09/89 - Technanh/gstkl.3

