

Typenkennblatt für Hängegleiter

1. Allgemeine Daten

Bauart und FAI-Wettbewerbsklasse I
 Hersteller VEGA Drachenbau - PAWEŁ WIERZBOWSKI
 Typen- und Modellbezeichnung VEGA - „ALFA“
 Werknummer _____ LTZ-Nummer 01/ _____
 Baujahr und -monat _____ projizierte Fläche (m²) 15,8
 Leermasse (kg) ohne Packsack, Gurtzeug und sonst. Zubehör 26
 minimale Zuladung (kg) 55 maximale Zuladung (kg) 110
 Spannweite (m) gemessen zwischen den äußersten Segelpunkten 9,75 m
 Lage des Aufhängepunktes (mm) gemessen von der vordersten Spitze des Hängegleiters minimal 1740 maximal 1780

2. Gestellmaße (mm)

Bezeichnung	Länge	Außen-durchmesser D				Wandstärke W				Werkstoff M				Bohrpositionen B vom Rohrende				
		D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅
Seitenrohr V.	3530	48	51	45		1,4	1,4	1,4						20	343	365		
Kielrohr	3050	45	42			1,4	1,5							80	120	1710	1740	2992
Querrohr	2980	51				1,4								12	62	2918	2968	
Trapez Seite	1640	28				2								12	1628			
Trapez Basis	1450	28				1,5								15	1435			
Turm	1170	Ø				1,4				BAUTEK	PROFIL			20	40			
Seitenrohr hinten	2055	48	51			1,4	1,4							120	1630			


M- ALLES : MENZIKEN ANTICORODAL -100

Seilbezeichnung	D	S	L
(Beispiel)			
Seite unten	8	7 x 7	214
Unten vorne - 2 Stk	2,5	7 x 7	2245
Unten hinten - 2 Stk	2,5	7 x 7	2120
Nase - Turm vorn - 1 Stk	2,5	7 x 7	510
Turm - hinten - 1 Stk	2,5	7 x 7	3190
Spannseile f. Querstange - 2 Stk	2,5	7 x 7	1535
Seite unten - 2 Stk	2,5	7 x 7	2745
Seite oben - 1 Stk	2,5	7 x 7	6343
Pitch - up kurz - 2 Stk	1,0	7 x 7	1450
Pitch - up Lang - 2 Stk	1,0	7 x 7	2150

D = Durchmesser S = Zahl der Einzeldrähte L = Länge zwischen den Kauscheninnenseiten

3. Rohrwölbung (mm)


Bezeichnung	L (m)	W $\updownarrow$		W $\rightarrow \leftarrow$	
		min	max	min	max
Seitenrohr		0		0	
Querrohr		0		0	
Kielrohr		0		0	

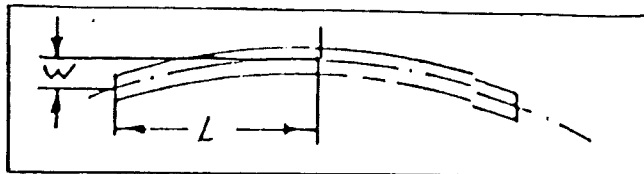

waagrecht zur projizierten Flügelfläche
senkrecht zur projizierten Flügelfläche
gemessen am horizontalen Flügel

4. Profiltiefen (cm)


Profil innen $t_i = 213$
Profil außen $t_a = 121$

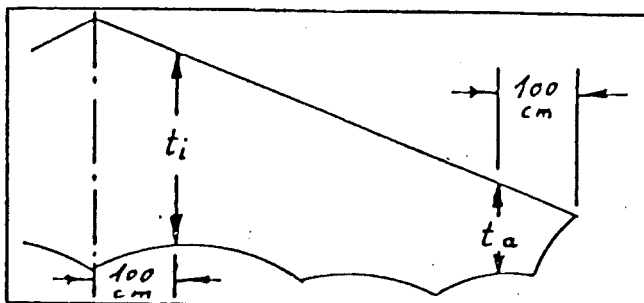

5. Einstellhöhen (cm)

Höhe h gemessen zwischen Kielrohroberkante und Segelhinterkante

Schrägung | Hochgezogene Hinterkante | Kieltaschenhöhe | V-Form in Rückenlage
 $h_1 = 38$ | $h_{2.1} = 38$ | $h_{2.2} = 32$ | $h_3 = 17$ | $h_4 = 13$

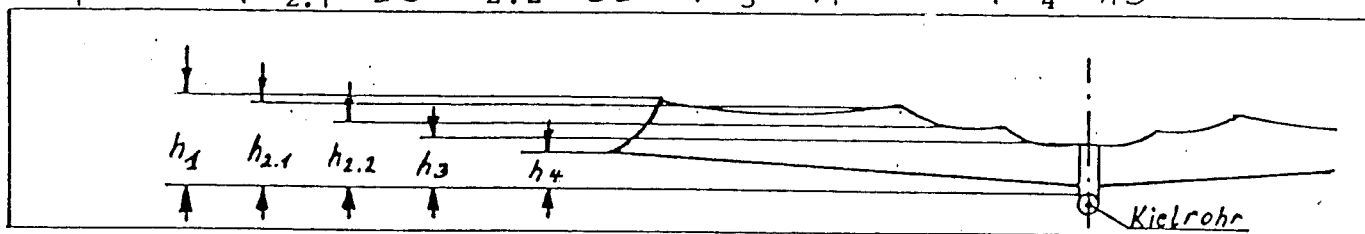


6. Sonstige besondere Merkmale

(z. B. bei vorgeformten Segellatten die Profilkordinaten)

Für das Mustergerät wurde das Lufttuchtigkeitszeugnis erteilt. Änderungen genehmigt:

Ort, Datum Günzburg 02.11.1988

Unterschrift/Stempel Gütesiegelstelle



Das oben beschriebene Gerät ist identisch mit dem Mustergerät unter Berücksichtigung der nebenstehenden Änderungen

Ort, Datum 01.10.88. Micheldorf

Unterschrift/Stempel VEGA Ul. Produktion Drachenbau

PAWEL WIERZBOWSKI
A-4563 Micheldorf 43 / 00.
Tel. 07582 / 4081