



Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten


Hersteller ITV, Annecy/Frankreich
 bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer SALEWA GMBH, Aschheim b. München
 Typenbezeichnung SALEWA ITV Aries 25
 Werk Nr. Baujahr/Monat
 DHV-Klassifizierung - Kategorie III E

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 5,2 kg
 min.zulässiges Startgewicht 65 kg, max.zulässiges Startgewicht 90 kg
 Fläche 25 *) (qm) 11 L

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

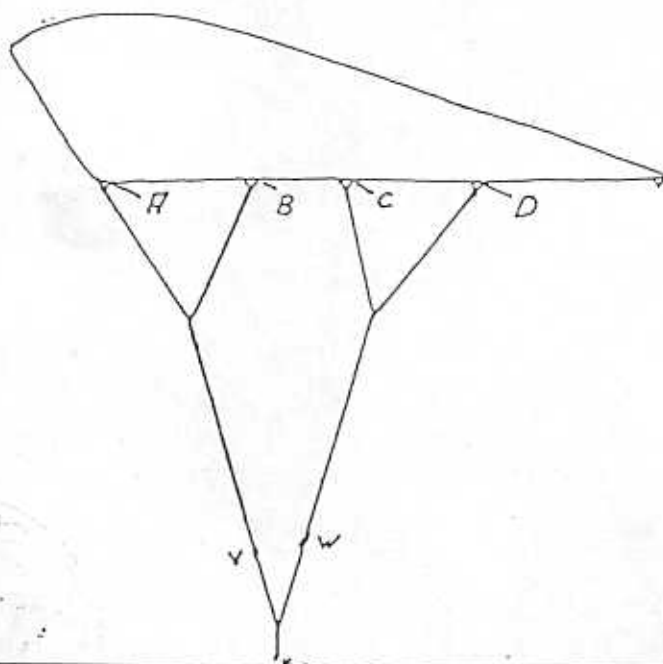

Aries 25	Stabilisator	4	3	2	1	0	MS (von außen nach innen)
	Leinen A -	4760	4810	4850	4830	4820	4820 mm
	B 4610	4730	4800	4830	4810	4800	4800 mm
	C -	4580	4750	4810	4800	4790	4790 mm
	D 4020	4470	4730	4800	4810	4830	4830 mm

Gestreckte Länge*) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (Leinen zählen von außen nach innen):

Bremsleine 1 (äußerste Leine)	*	2880	(5230)	(mm)
Bremsleine 2 (2. Leine von außen)	*	2880	(5230)	(mm)
Bremsleine 3 (3. Leine von außen)	*	3050	(5400)	(mm)
Bremsleine 4 (4. Leine von außen)	*	3200	(5550)	(mm)

Gestreckte Länge der vorderen Haupttragegurte von v nach x	=	600	(mm)
Gestreckte Länge der hinteren Haupttragegurte von w nach x	=	940	(mm)
" " " " mittleren " " "	=	820	(mm)

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leine unter 5 kp Zug. Gemessen wird die Leinenlänge, mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen usw. an der Kappe ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.


4. Sonstige besondere Merkmale

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Ort, Datum Aschheim, den 11.5.1989

Hersteller/Musterbetreuer



Schulze & Co.
8504 Aschheim

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Gmund, den

1989

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

