DEUTSCHER HÄNGEGLEITERVERBAND e.V.
Fachverband der Drachenflieger und Gleitsegler in der Bundesrepublik Deutschland
DHV, Schaftlacher Straße 23, 8184 Gmund am Tegernsee, Telefon (08021) 8181, Fax (08021) 8047

Typenkennblatt für Gleitsegel

1. Allgemeine Daten

Hersteller Rico Gregorini AG

bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer Stefan Mast

Typenbezeichnung Solution 23

Werk Nr. 001 Baujahr/Monat 1989 Juli

DHV-Klassifizierung - Kategorie 1-2

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör ca 4,7 kg

min.zulässiges Startgewicht 50 kg, max.zulässiges Startgewicht 80 kg

Fläche 23 *) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei Stefan Mast

*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

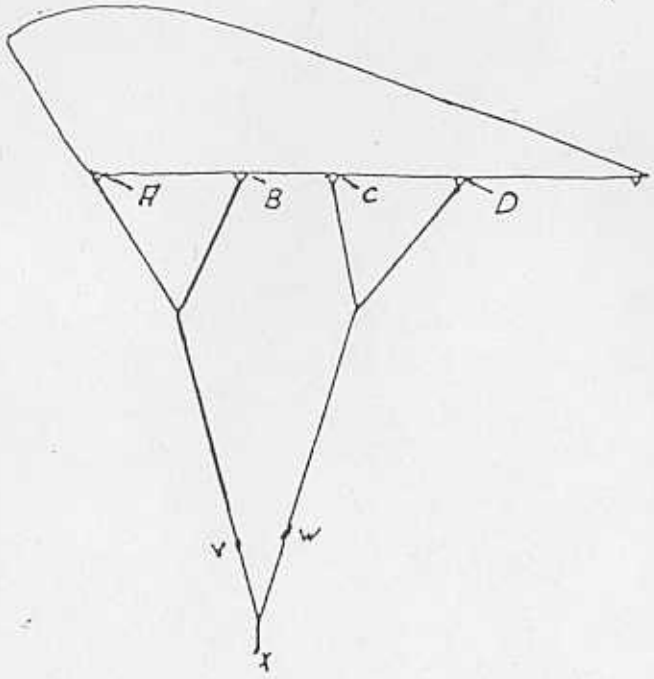

Gestreckte Länge*) der Leine von A nach V = 4570 (mm)
B nach V = 4410 (mm)
C nach W = 4540 (mm)
D nach W = 4920 (mm)
(Bei unterschiedlichen Längen über der Spannweite unter 4. Tabelle einfügen!)

Seite 2 zum Typenkennblatt für das Gerät Nahl Solution ~~II~~ 23 /S.C

Gestreckte Länge*) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (Leinen zählen von außen nach innen):

Bremsleine 1 (äußerste Leine)	=	2260	(mm)
Bremsleine 2 (2. Leine von außen)	=	2200	(mm)
Bremsleine 3 (3. Leine von außen)	=	2210	(mm)
Bremsleine 4 (4. Leine von außen)	=	2250	(mm)
Bremsleine 5 (5. Leine von außen)	=	2320	(mm)
Bremsleine 6 (6. Leine von außen)	=	2410	(mm)

Gestreckte Länge der vorderen Haupttragegurte von v nach x = 630 ~~740~~ (mm)
Gestreckte Länge der hinteren Haupttragegurte von w nach x = 630 ~~740~~ (mm)

*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leine unter 5 kp Zug. Gemessen wird die Leinenlänge, mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen usw. an der Kappe ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.

4. <u>Sonstige besondere Merkmale</u>

Die o.a. Maße sind ohne Flairs, von C. Kirch überprüft und richtig.

Gmd, 14.9.89

Chr. Kirch

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.	Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.
Ort, Datum Oberhof 16 Jul 89	Gmund, den 31.10.89
Hersteller/Musterbetreuer	Deutscher Hängegleiterverband e. V.
R. Gregori	[Stempel: Gütesiegelstelle DHV Deutscher Hängegleiterverband] [Unterschrift]

03/89 - Technanh/gstkbl.2