



**Typenkennblatt für Gleitsegel**

1. Allgemeine Daten


Hersteller INFERNO HandelsGmbH 4553 Schlierbach 93  
 bei ausländischen Geräten - Musterbetreuer Klein Hock; Finkenstr. 27a; 8032 -  
 Typenbezeichnung SIX.SIX PLUS Gräfelringen  
 Werk Nr. \_\_\_\_\_ Baujahr/Monat \_\_\_\_\_  
 DHV-Klassifizierung - Kategorie \_\_\_\_\_

2. Gerätedaten

Leergewicht ohne Packsack, Gurtzeug und sonstiges Zubehör 6,2 kg  
 min.zulässiges Startgewicht 65 kg, max.zulässiges Startgewicht 120 kg  
 Fläche 25,90m<sup>2</sup> (\*) (qm) Anzahl der Sitze eins/zwei

\*) Die Fläche ist vereinfacht zu ermitteln entsprechend der bodenbedeckenden Fläche des ausgelegten Untersegels ohne Stabilisatoren.

3. Leinenabmessungen

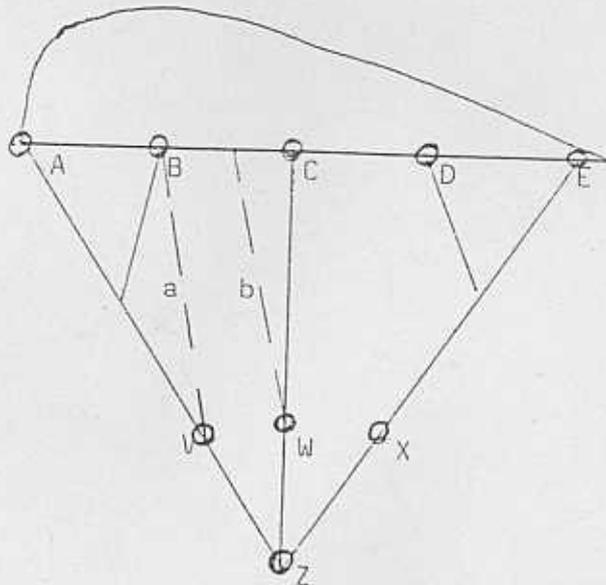

Gestreckte Länge*) der Leine von	E nach X =	<u>5270</u>	(mm)
	A nach V =	<u>5050</u> <u>5030</u>	(mm)
	B nach V =	<u>4970</u> <u>5040</u>	(mm)
	C nach W =	<u>5000</u> <u>5060</u>	(mm)
	D nach X =	<u>5150</u> <u>5220</u>	(mm)

(Bei unterschiedlichen Längen über der Spannweite unter 4. Tabelle einfügen!)

Gestreckte Länge\*) der Bremsleinen vom Leinenansatzpunkt an der Kappe bis zur Markierung (Leinen zählen von außen nach innen):

Bremsleine 1 (äußerste Leine)	=	$571 + 20$	5460	(mm)
Bremsleine 2 (2. Leine von außen)	=	$564 + 20$	5330	(mm)
Bremsleine 3 (3. Leine von außen)	=	$559 + 20$	5330	(mm)
Bremsleine 4 (4. Leine von außen)	=	$559 + 20$	5330	(mm)
Bremsleine 5 (5. Leine von außen)	=	$564 + 20$	5330	(mm)
Bremsleine 6 (6. Leine von außen)	=	$579 + 20$	5530	(mm)
Bremsleine 7 (7. Leine von außen)	=	$571 + 20$	5520	(mm)

Gestreckte Länge der vorderen Haupttragegurte von v nach x =  $\frac{615}{710}$  (mm)

Gestreckte Länge der hinteren Haupttragegurte von w nach x =  $\frac{660}{710}$  (mm)

\*) Gestreckte Länge ist die Länge der ungeknickt gespannten trockenen Leine unter 5 kp Zug. Gemessen wird die Leinenlänge, mit evtl. vorhandenen Befestigungsschlaufen usw. an der Kappe ab Kappenbasis, aber nicht die Länge der an den Leinen befestigten Beschläge.


4. Sonstige besondere Merkmale

	Länge	Anzahl
A-r =	5050 mm	10
B-r =	4970 mm	10
C-w =	5000 mm	10
D-x =	5150 mm	6
E-x =	5270 mm	2

r-z =	600 mm
w-z =	640 mm
x-z =	680 mm

a =	4300 mm
b =	4290 mm

Leinen Stahls

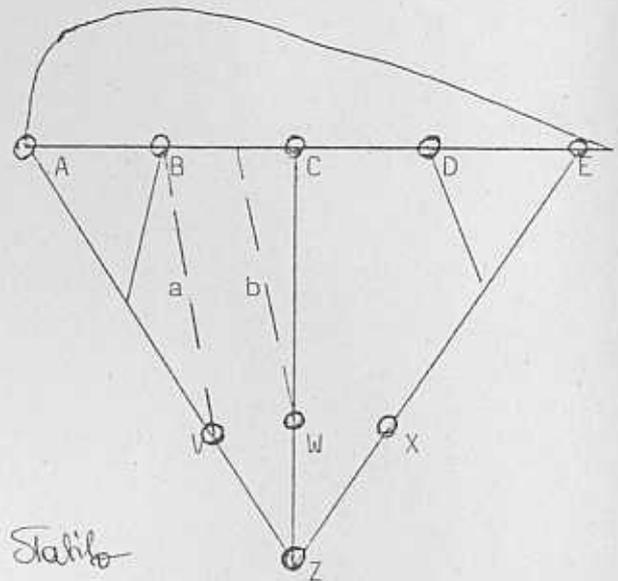

Ein unterzeichnetes Typenkennblatt ist jedem auszulieferndem Gerät beizufügen.

Das oben beschriebene Gleitsegel ist identisch mit dem Mustergerät.

Für das Mustergerät wurde das Gütesiegelzeugnis erteilt.

Ort, Datum Schlierbach, 11-09-1989

Gmund, den 30. September 1989

Hersteller/Musterbetreuer

Deutscher Hängegleiterverband e. V.

INFERNO Handelsges.mBH  
45531 Schlierbach 93

